




天一重工
Top Sky Equipment

TOPLESS TT6516-10 (QTP160tm)

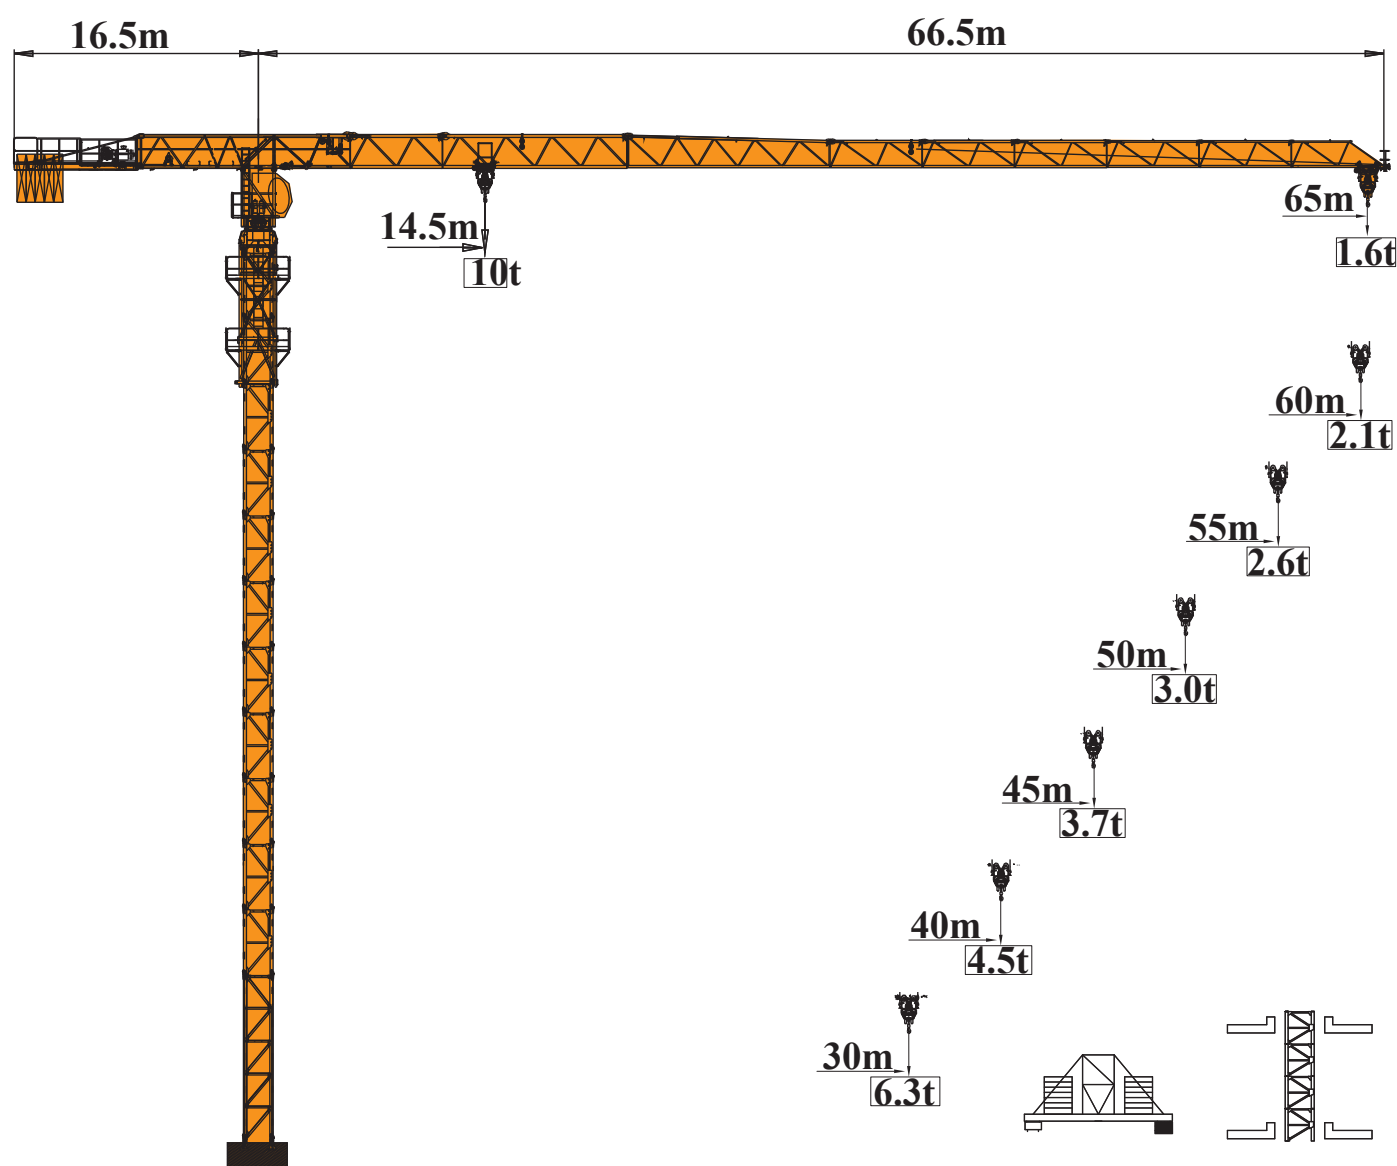

CE EAC

辽宁天一重工有限公司

Top Sky Industrial Equipment Co., Ltd.

ООО тяжёлой промышленности «TOP SKY»


载荷特性 | Load Diagrams | Характеристики нагрузки

Jib		Max Load		m/t												
m	rope	t	m	15	18	20	23	25	30	35	40	45	50	55	60	65
65		5.0	26.8	5.00					4.37	3.63	3.07	2.65	2.30	2.03	1.80	1.60
		10.0	14.5	9.65	7.75	6.92	5.82	5.31	4.26	3.52	2.97	2.54	2.20	1.92	1.69	1.49
60		5.0	29.9	5.00					4.99	3.53	3.05	2.67	2.36	2.10		
		10.0	16.2	10.0	8.79	7.86	6.63	6.06	4.88	4.05	3.43	2.95	2.56	2.25	1.99	
55		5.0	32.3						4.54	3.87	3.35	2.94	2.60			
		10.0	17.4		10.0	8.54	7.22	6.60	5.33	4.43	3.76	3.24	2.83	2.49		
50		5.0	32.7						4.63	3.95	3.42	3.00				
		10.0	17.7		10.0	8.70	7.36	6.73	5.44	4.52	3.84	3.31	2.89			
45		5.0	34.9	5.00					4.99	4.26	3.70					
		10.0	18.8		10.0	9.35	7.91	7.24	5.86	4.88	4.15	3.59				
40		5.0	35.8	5.00					4.50							
		10.0	19.3		10.0	9.63	8.15	7.46	6.04	5.04	4.29					
30		5.0	35.0	5.00												
		10.0	19.4		10.0	9.72	8.38	7.67	6.30							


附着示意图 | Anchorage | Схема настенной опоры

1.6m x 1.6m x 3.0m
HH 45.2m 66.2m 87.2m 108.2m 129.2m

2.0m x 2.0m x 3.0m
60.2m 96.2m 132.2m 168.2m 204.2m

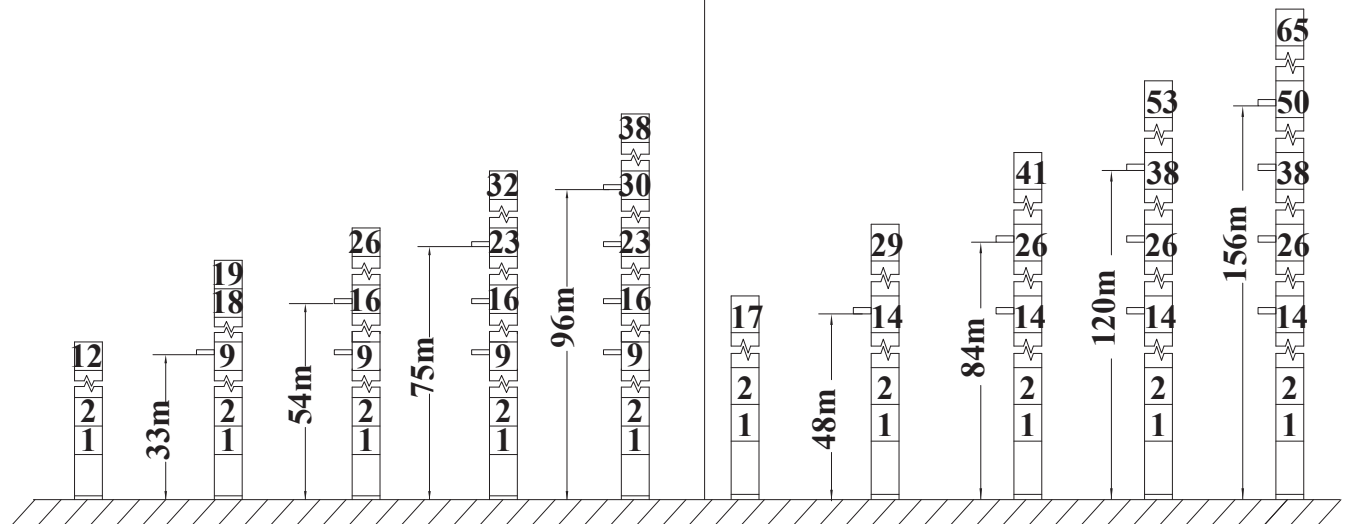

塔身截面 | Mast | Сечение башни 1.6×1.6×3.0m / 2×2×3.0m

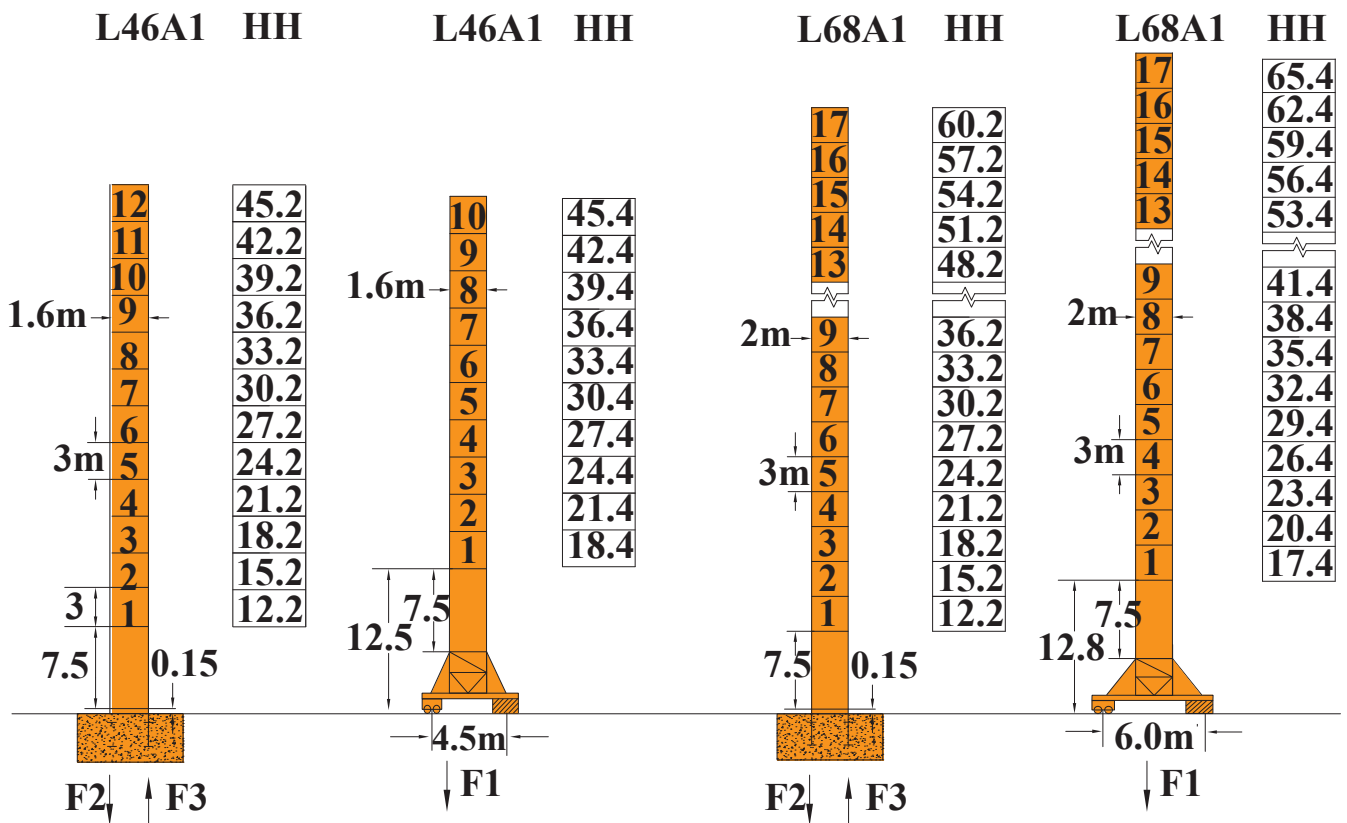

F 反力
Reactions
реакция


- 工作状态
In service / рабочее состояние
- 非工作状态
out of service / нерабочее состояние

自重
self-load
собственный вес

不带载荷及配重，
最大臂长及标准
高度时的自重

Without load and ballast with longest jib
and self-weight in standard height.
Собственный вес без нагрузки и
противовеса при макс. длине стрелы и
свободной высоте

内爬塔机 | Climbing crane | Внутриподнимающийся башенный кран

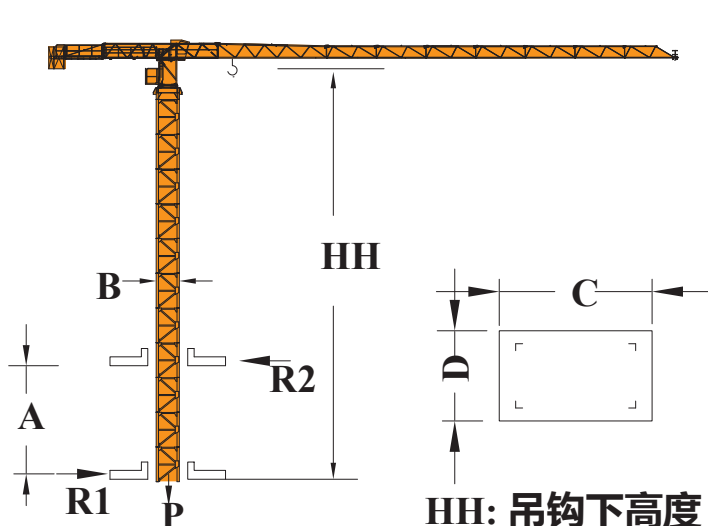

HH: 吊钩下高度
Height under of hook
высота под крюком

	BA66A	BA45A
A	16m-21m	16m
B	2m	1.6m
C	2.58m	2.15m
D	2.17m	1.8m
H1	43m	30.5m
R1	30t	18.4t
R2	18t	16.5t
P	75t	46.7t

机构特性 | Specification(Mechanisms) | Характеристики механизма

机构特性 Mechanisms specification характеристики механизма				2倍率 Two fall двухкратная запасовка			4倍率 Four fall четырёхкратная запасовка			容绳量 Drum capacity канатоёмкость	电机功率 Motor power мощность электродвигателя
起升机构 Hoist winch орган подъёма		45LVF	t	2.5	5.0			5.0	10.0	500m	45kW
			m/min	0-90	0-45			0-45	0-22	>500※	
变幅机构 Trolley winch орган изменения вылета		4DVF	m/min	0-58							4kW
		95JXL2	m/min	0-58							95Nm
回转机构 Slewing mech. орган поворота		RCV95	r/min	0-0.68							95Nm×2
		4SVF	m/min	0-0.68							4kW×2
行走机构 Travelling mech. ходовой орган		RT443	m/min	11-22							3.4Kw×4
电源 Power Supply электропитание								380V 50Hz/440V 60Hz			
供电容量 Necessary Electric Power ёмкость питающего электричества								60kVA			

※咨询我们
Consult us
связаться с нами



辽宁天一重工有限公司

Top Sky Industrial Equipment Co., Ltd.

ООО тяжёлой промышленности «TOP SKY»

电话 Tel / телефон : 0086-24-25780801

传真 Fax / факс : 0086-24-24318892

邮箱 Email / электронная почта : sales@Lntopsky.com
michael.topsky@gmail.com

网址 Web / сайт : www.Lntopsky.com

地址 Add / адрес : 沈阳市经济技术开发区浑河20街41号
No.41 Hunhe 20 Road, Economic and
Technological Development Zone,
Shenyang, China

№41, 20-ая ул. Хуньхэ, район
технического развития, г. Шэньян
邮编 Zip code / почтовый индекс : 110042