天一重工
Top Sky Equipment

TOPLESS TT6518-10
(QTP182tm)

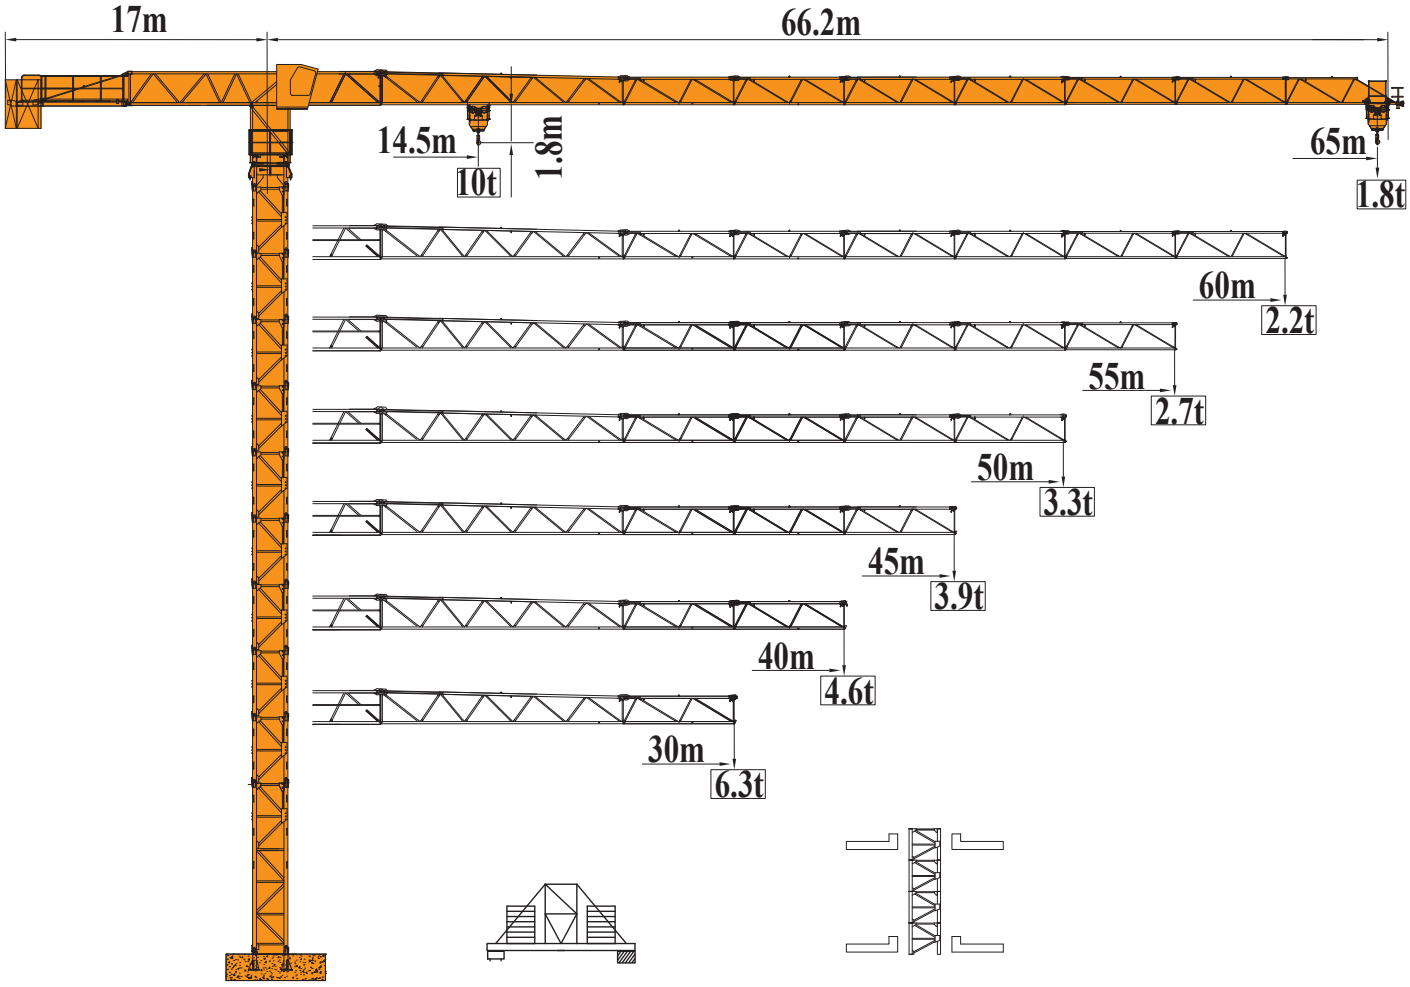

CE EAC

辽宁天一重工有限公司
Top Sky Industrial Equipment Co., Ltd.
ООО тяжёлой промышленности《TOP SKY》

载荷特性 | Load Diagrams | Характеристики нагрузки

Jib		Max Load		m/t												
m	rope	t	m	10	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
65		5	28.2					5.00	4.53	3.81	3.26	2.84	2.50	2.22	1.99	1.80
		10	14.5	10.0	9.42	7.81	6.39	5.36	4.33	3.60	3.05	2.63	2.29	2.02	1.79	1.60
60		5	30.0						5.00	4.11	3.56	3.10	2.74	2.45	2.20	
		10	15.4		10.0	8.26	7.44	5.78	4.68	3.91	3.34	2.89	2.53	2.24	2.00	
55		5	32.3						5.00	4.65	3.90	3.41	3.02	2.70		
		10	16.2		10.0	9.03	8.13	6.51	5.30	4.45	3.81	3.31	2.92	2.60		
50		5	35.2							5.00	4.36	3.72	3.30			
		10	17.7		10.0	9.83	8.85	7.08	5.77	4.85	4.16	3.62	3.20			
45		5	36.4							5.00	4.56	3.90				
		10	18.5			10.0	9.25	7.40	6.04	5.07	4.36	3.80				
40		5	37.3							5.00	4.60					
		10	19.6			10.0	9.74	7.63	6.23	5.00	4.50					
30		5	30.0						5.00							
		10	19.8			10.0	9.87	7.71	6.30							

附着示意图 | Anchorage | Схема настенной опоры

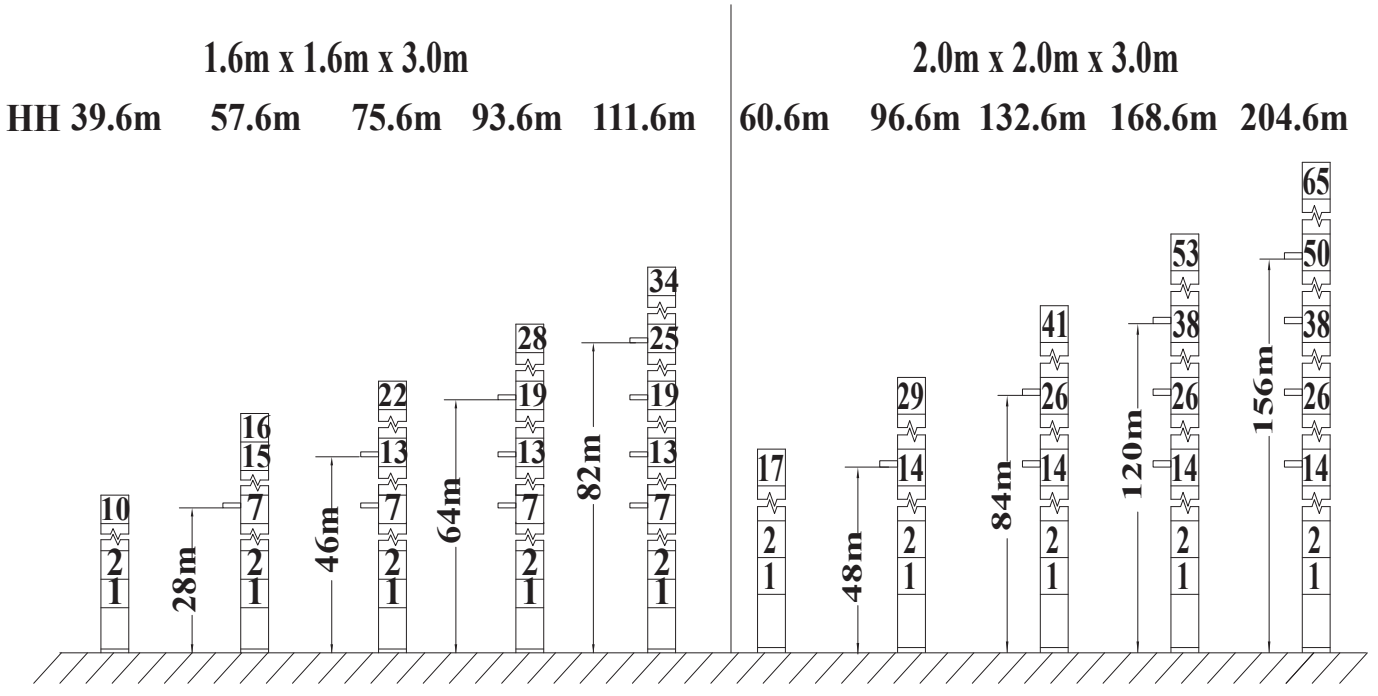

塔身截面 | Mast | Сечение башни 1.6×1.6×3.0m / 2×2×3.0m

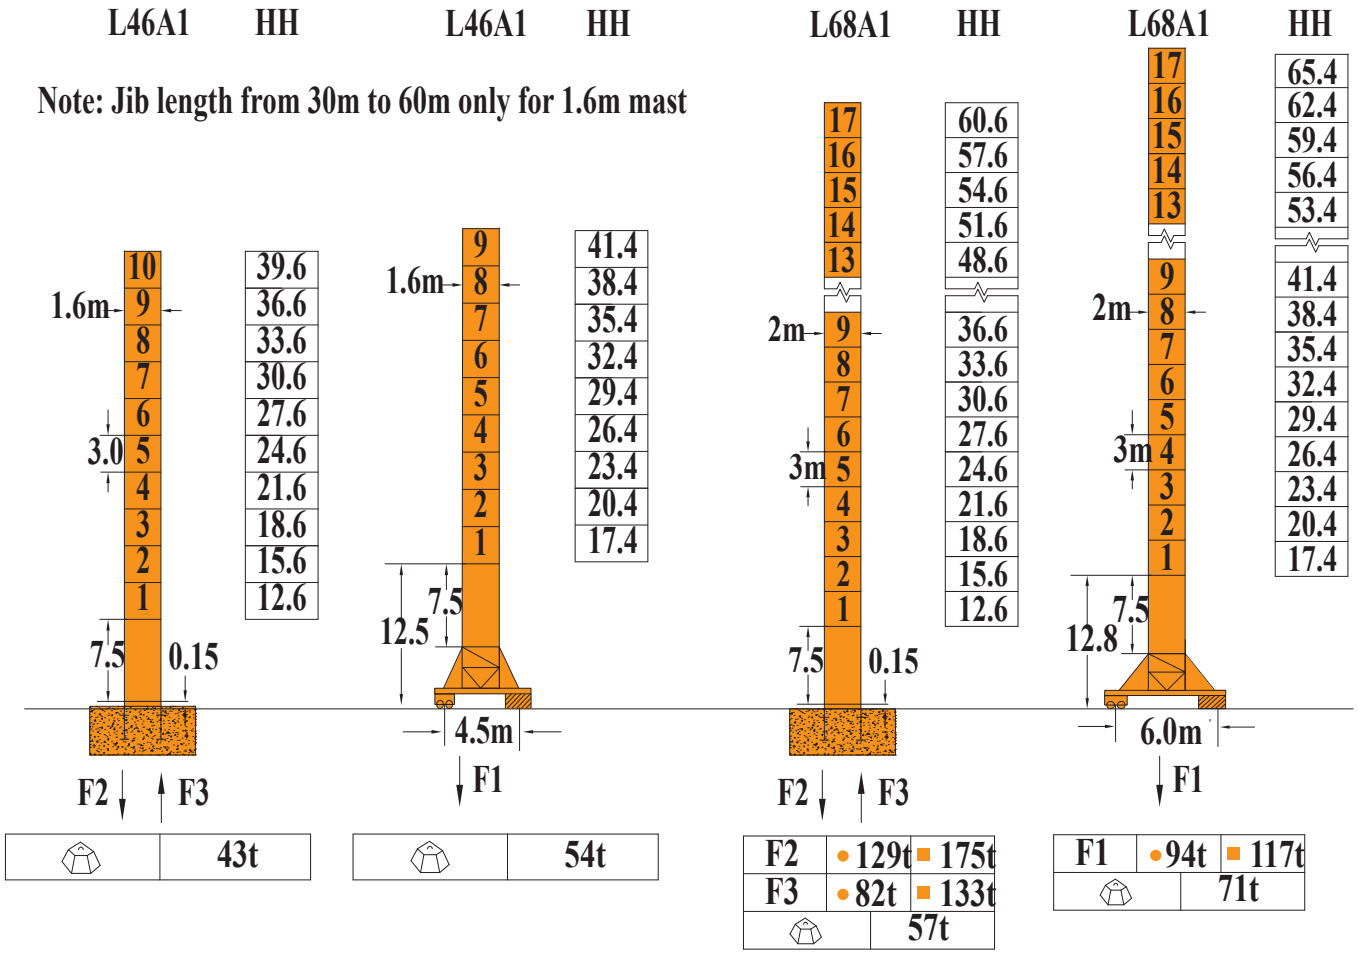

F 反力 Reactions реакция	• 工作状态 In service / рабочее состояние ■ 非工作状态 out of service / нерабочее состояние	自重 self-load собственный вес	不带载荷及配重，最大臂长及标准高度时的自重 Without load and ballast with longest jib and self-weight in standard height. Собственный вес без нагрузки и противовеса при макс.длине стрелы и свободностоящей высоте

内爬塔机 | Climbing crane | Внутриподнимающийся башенный кран

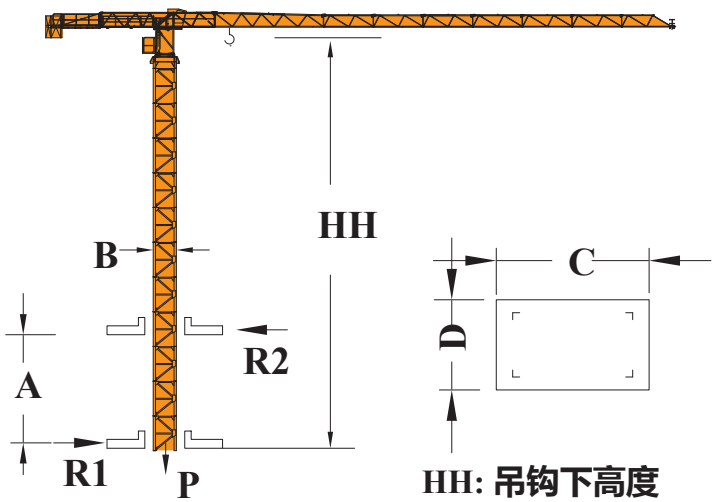

HH: 吊钩下高度
Height under of hook
высота под крюком

	BA66A
A	16m-21m
B	2m
C	2.58m
D	2.17m
HH	48m
R1	30t
R2	18t
P	78t

机构特性 | Specification(Mechanisms) | Характеристики механизма

机构特性 Mechanisms specification характеристики механизма				2倍率 Two fall двухкратная запасовка			4倍率 Four fall четырёхкратная запасовка			容绳量 Drum capacity канатоёмкость	电机功率 Motor power мощность электродвигателя
起升机构 Hoist winch орган подъёма		45LVF	t	1.25	2.5	5	2.5	5	10	500m	45kW
			m/min	0-94	0-62	0-36	0-47	0-31	0-18	>500※	
		70RCS25	t	1.25	2.5	5	2.5	5	10	500m	51.5kW
			m/min	80	40	20	40	20	10	>500※	
变幅机构 Trolley winch орган изменения вылета		5D3V4	m/min	0-58							95Nm
		95JXL2	m/min	0-58							95Nm
回转机构 Slewing mech. орган поворота		RCV95	r/min	0-0.68							95Nm×2
行走机构 Travelling mech. ходовой орган		RT443	m/min	11-22							3.4kW×4

电源	Power Supply электропитание	380V 50Hz/440V 60Hz
供电容量	Necessary Electric Power ёмкость питающего электричества	90kVA

配重 | Counter weight | Расположения противовеса

※咨询我们
Consult us
связаться с нами

臂 长 Jib Length. длина стрелы	平衡臂长 Counter-Jib Length длина стрелы с противовесом	配重重量 Counter-Weight вес противовеса
65m	17.6m	15.8t
60m	17.6m	15.8t
55m	17.6m	15.8t
50m	17.6m	14.5t
45m	17.6m	13.7t
40m	17.6m	12.9t
30m	17.6m	10.8t

辽宁天一重工有限公司
Top Sky Industrial Equipment Co., Ltd.
ООО тяжёлой промышленности «TOP SKY»

电话 Tel / телефон：0086-24-25780801
传真 Fax / факс：0086-24-24318892
邮箱 Email / электронная почта：sales@Lntopsky.com
michael.topsky@gmail.com
网址 Web / сайт：www.Lntopsky.com
地址 Add / адрес：沈阳市经济技术开发区浑河20街41号
No.41 Hunhe 20 Road, Economic and Technological Development Zone, Shenyang, China
№41,20-ая ул.Хуньхэ,район технического развития, г.Шэньян
邮编 Zip code / почтовый индекс：110042